



**GECOMBINEERDE
BESCHERMING TEGEN
INBRAAK EN BRAND
THUIS**



HOMESAFE S2 30P

INBRAAK- EN BRANDWERENDE KLUIS



EN 15659
LFS 30P




EN 14450
S2

HOOFDKENMERKEN

- Gecombineerde brand- en inbraakbeveiliging in één kluis.
- ECB•S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2.
- ECB•S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659; voor 30 minuten durende brandbeveiliging voor documenten.
- Keuze uit 6 modellen: van 11 tot 91 liter inhoud.
- Keuze uit sloten in alle modellen: EN 1300-gecertificeerd dubbelbaard veiligheidsslot of EN 1300-gecertificeerd elektronisch slot.
- Twee bevestigingsgaten in de bodem, geleverd met twee betonankerbouten.
- Ideale kluis voor het beschermen van contant geld en waardevolle voorwerpen, evenals paspoorten, eigendomsbewijzen en andere belangrijke documenten in huis en op kantoor.
- De kluisdeur is beveiligd met het nieuwe revolutionaire 'V'-schoot systeem. Het ontwerp van de vergrendelingsschoten helpt de deur intact te houden, zowel bij inbraakpogingen als bij brand.
- De kluis is voorbereid voor verankering aan de vloer of muur en er wordt een verankeringskit meegeleverd zodat onbevoegden de kluis na installatie niet kunnen verwijderen.

HOMESAFE S2 30P


PRODUCTSPECIFICATIES

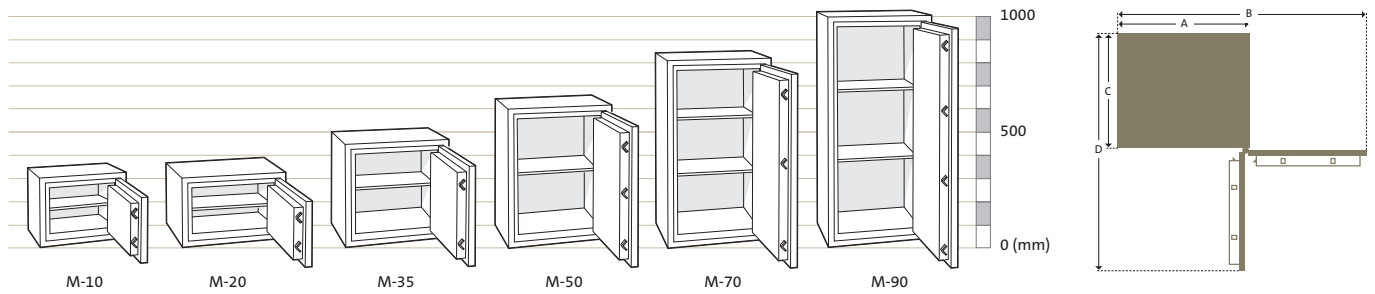

Model	Uitw. hoogte (mm)	Uitw. breedte (mm)	Uitw. diepte* (mm)	Breedte met deur 180° open (B)	Diepte met deur 90° open (D)	Inwendige hoogte (mm)	Inwendige breedte (mm)	Inwendige diepte (mm)	Volume (liter)	Netto-gewicht (kg)	Aantal legborden
M-10	300	360	300	662	627	210	270	191	11	24	1
M-20	300	445	390	832	803	210	355	281	21	32	1
M-35	450	445	390	832	803	360	355	281	36	42	1
M-50	600	445	390	832	803	510	355	281	51	53	1
M-70	800	445	390	832	803	710	355	281	71	65	2
M-90	1000	445	390	832	803	910	355	281	91	78	2

* De scharnieren steken 20 mm buiten de boven aangegeven diepte (C) uit. Bij standaard modellen met elektronisch slot steken de scharnieren verder uit, tot 30 mm.

SLOTOPTIES



De HomeSafe S2 30P-kluizen kunnen worden voorzien van een sleutelslot (klasse A) of een hoogbeveiligd elektronisch slot (klasse B). Alle sloten worden onafhankelijk getest en zijn gecertificeerd volgens de EN 1300-norm. Het hoogbeveiligde elektronische slot heeft de volgende functies die eenvoudig door de eigenaar kunnen worden geprogrammeerd:



- 1 mastercode en 1 gebruikerscode.
- Tijdvertraging tot 99 minuten tussen de bediening van het slot en het openen van de deur.
- Openingsvenster tussen 1 – 19 minuten.

CERTIFICERING

LFS 30P BRANDWERENDHEID

De hele reeks is door ECB•S gecertificeerd overeenkomstig de Europese norm EN 15659 en beschermt documenten in geval van brand gedurende 30 minuten.

INBRAAKWERENDHEID NIVEAU S2

Alle modellen zijn gecertificeerd door ECB•S overeenkomstig de Europese norm EN 14450 voor inbraakwerendheid niveau S2.

CONSTRUCTIE

Zowel de wanden als de deur zijn gemaakt van een binnen- en buitenlaag van staal en bevatten een speciaal door Chubbsafes ontwikkeld inbraak- en brandwerend materiaal. Dit materiaal zorgt voor toonaangevende prestaties bij een laag gewicht, waardoor installatie bijna overal mogelijk is!

KLEUREN

De HomeSafe S2 30P wordt standaard geleverd in antracietgrijs (RAL 7016) en is als tweede optie ook verkrijgbaar in lichtgrijs (RAL 7035).

Erkende dealer

www.chubbsafes.com