


Gebruiksaanwijzing t.b.v. winkelkluis Trony GTR/4P en GTR/6P met tijdvertraging.

Bevestigen van de kluis:
De kluis is voorbereid voor vloer- en muurverankering.

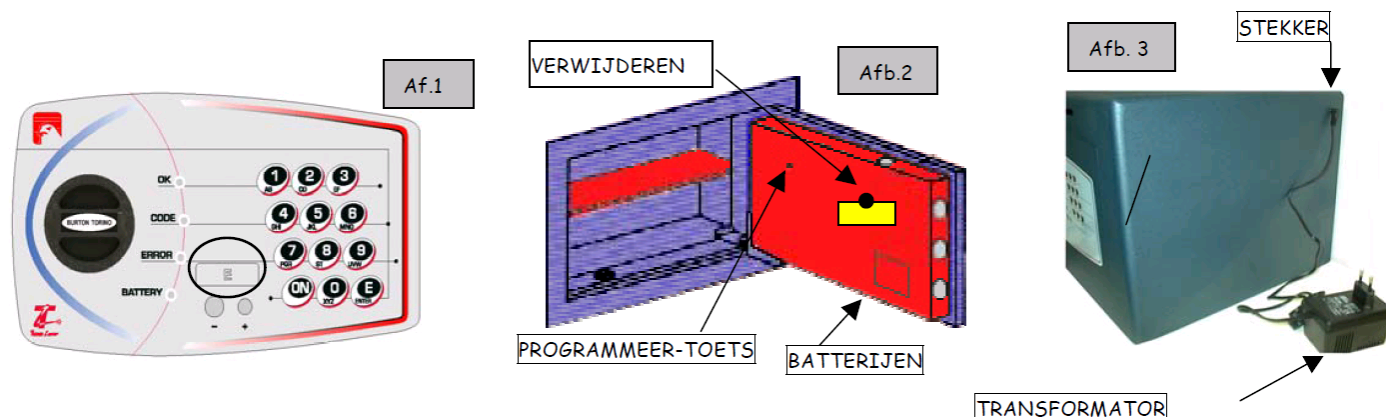

Eigenschappen

- Hoogwaardig elektronisch slot.
- Mogelijke code combinaties: 10 miljard.
- Voeding via transformator 220 volt en 4 X LR6 AA 1.5-v alkaline batterijen.
- Alfumeriek toetsenbord met 12 toetsen: 10 toetsen genummerd 0 tot 9 en 26 letters.
- Een "ENTER" toets om de ingegeven code te bevestigen. Een "R" toets om de ingetoetste cijfers te wissen.
- Het toetsenbord heeft 4 lampjes en contactpunten voor externe noodvoeding wanneer de batterijen uitvallen.
- Programmeertoets aan de binnenzijde van de deur voor het invoeren van een nieuwe persoonlijke code.
- De code bevat minimaal 4 en maximaal 10 cijfers/letters.

Uw code aanmaken en tijdvertraging instellen

Houd de deur geopend met de schoten naar buiten tijdens het invoeren van de nieuwe code. Druk eenmaal op de programmeertoets aan de bovenzijde van de achterkant van de deur. De toets is gemarkeerd met een geel label waar "Programming" op staat (afb. 2). Het groene "CODE" lampje gaat branden en blijft 10 sec aan. Begin binnen 10 sec. uw nieuwe persoonlijke code in te voeren (min 4 max 10 cijfers/letters) en druk op "ENTER". Toets uw nieuwe code nogmaals in en toets "ENTER". Als de procedure correct is uitgevoerd, hoort u een lang geluidssignaal met verschillende tonen. Dit betekent dat de code is opgeslagen. Terwijl het groene lampje brandt kunt u gewenste tijdvertraging instellen bijv: 00 voor geen tijdsvertraging en 05 voor 5 min en 20 voor 20 min.

Inleiding

Alle kluisen zijn voorzien van de standaard fabriekscade "1111" en geen tijdvertraging.

Voordat u een nieuwe code instelt, dient u ervoor te zorgen dat de kluis naar behoren werkt en de aanwijzingen nauwkeurig zijn gelezen.

Wanneer een toets ingedrukt wordt licht het groene "OK" lampje op en hoort u een geluidssignaal; wanneer u de "ENTER" toets indrukt zal of het groene (OK), of het error lampje (foutieve code) gaan branden.

Gebruiksaanwijzing

Verbind de kabel van de transformator met de kluis en steek de stekker in het stopcontact (zie afb 3).

Doe de 4 alkaline batterijen in de batterijhouder (zie afb. 2).

Test of de kluis opent met de fabriekscade "1111" :

Toets de code in en toets "ENTER". Het groene OK lampje gaat branden en blijft gedurende 5 sec branden. In deze tijd kunt u de zwarte draaiknop met de klok meedraaien om de deur te openen.

Openen van de kluis

Toets uw code in en druk op "ENTER". Het groene lampje gaat aan en blijft 5 sec. branden. Gedurende deze tijd kunt u de zwarte draaiknop met de klok meedraaien om de kluis te openen (indien de tijdvertraging 00 is).

WAARSCHUWING

**LEG NOOIT UW
NOODSLEUTEL IN DE
KLUIS!**

Vervang de 4x LLR6 AA 1.5 V alkaline batterijen ieder jaar. U dient er rekening mee te houden dat ook nieuwe verpakte batterijen om verschillende redenen defect kunnen zijn of een korte levensduur hebben. Wanneer het slotmechanisme om welke reden dan ook niet werkt, vervangt u dan altijd als eerst de 4x LR6 AA 1.5V alkaline batterijen (DURACELL LR6 AA wordt aanbevolen).

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af wanneer de gebruiksaanwijzing niet opgevolgd wordt, of wanneer er op onjuiste wijze met de kluis wordt omgegaan, waardoor de garantie vervalt.

De kluis openen met de nood sleutel

Verwijder de sticker met de letter "E" (afb. 1).

Steek de sleutel in het slot en draai deze totdat het niet verder kan.

Open de deur.

Wanneer de deur open is, draait u de draai knop tegen de klok in totdat de schoten zo ver mogelijk naar buiten geschoven zijn.

Sluit het slot met de sleutel en verwijder de sleutel.

Noodopening / batterijen

Wanneer de batterijen vervangen moeten worden wordt dit aangegeven door het rode lampje "BATTERIJ".

Wanneer de batterijen volledig leeg zijn heeft u nog de mogelijkheid de kluis te openen met behulp van **nieuwe 9 Volt LR61 batterijen**. Druk deze stevig op het contactpunt op het toetsenbord en zorg ervoor dat de batterij goed aangesloten is. Houd de batterij stevig op zijn plaats en toets de code in.

**LEG NOOIT UW
NOODSLEUTEL IN DE
KLUIS!**